


Gängstänger kval. 4.8 – M

Obehandlat, elförzinkat, varmförzinkat

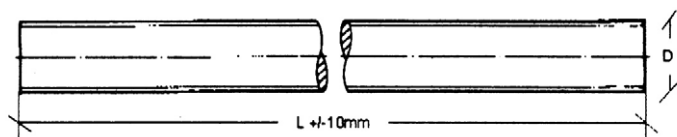

Färgmärkning: Ingen
Utförande: Rullgängat
Brottgräns: min.400 N/mm²
Flytgräns: min.320 N/mm²
Referens: DIN 976

Dim.	Obehandlat Pris / stk	Elförzinkat Pris/stk	Varmförzinkat Pris/stk	Vänster, Obeh. Pris/stk	Vikt Kg/stk
M3x1000					0,05
M4x1000					0,08
M5x1000					0,13
M6x1000					0,18
M8x1000					0,32
M10x1000					0,50
M12x1000					0,74
M14x1000					0,99
M16x1000					1,34
M18x1000					1,64
M20x1000					2,10
M22x1000					2,55
M24x1000					2,99
M27x1000					3,86
M30x1000					4,70
M33x1000					5,55
M36x1000					6,90
M6x2000					0,36
M8x2000					0,64
M10x2000					1,00
M12x2000					1,46
M16x2000					2,68
M20x2000					4,20
M24x2000					5,98
M30x2000					9,40
M6x3000					0,54
M8x3000					0,96
M10x3000					1,50
M12x3000					2,22
M16x3000					4,02
M20x3000					6,30
M24x3000					8,97
M30x3000					14,10

Pris mot förfrågan

Pris mot förfrågan

Pris mot förfrågan

- Speciallängder mot beställning.
- Vi har stor kapacitet på kapning. Fråga oss om pris på kapning och fasning av gängstänger.
- Till skarvning av 4.8 gängstänger, använd skarvhylsa B1000-5, B2000-8 eller B3000.
- Beställningsexempel: 10 stk HGS 4.8, elf. M3x1000