


Gångstänger S355 JO – S355 J2G3 – M

Obeh., varmförz.

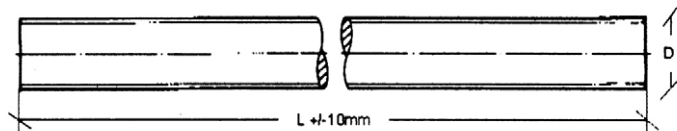

Färgmärkning:	Violett
Utförande:	Rullgängat
Material:	S355 JO / S355 J2G3
Brottgräns:	min. 450 N/mm ²
Flytgräns:	min. 350 N/mm ²
Efter rullgängning:	5.8 / 5.6
Referens:	DIN 976

S355 J2G3 klarar 27J -20°

*OBS! Svetsning av gångstänger.
Det är enbart kvalitet S355 JO / S355 J2G3
som har garanterat god svetsbarhet.

Dim.	S355 JO		S355J2G3		Vikt kg/stk
	OB Pris / stk	FZV Pris / stk	OB Pris / stk	FZV Pris / stk	
M10x1000					0,50
M12x1000					0,74
M16x1000					1,34
M20x1000					2,10
M24x1000					2,99
M27x1000					3,86
M30x1000					4,70
M33x1000					5,55
M36x1000					6,90
M16x2000					2,68
M20x2000					4,20
M24x2000					5,98
M30x2000					9,40
M16x3000					4,02
M20x3000					6,30
M24x3000					8,97
M27x3000					11,58
M30x3000					14,10
M33x3000					16,65
M36x3000					20,70

För grova / långa stag rekommenderar vi delgängade från egen produktion.

Beställningsexempel: 10 stk HGS, S355 JO, obeh. M12x1000