


Gängstänger kval. 4.8 – UNC

Elförzinkat

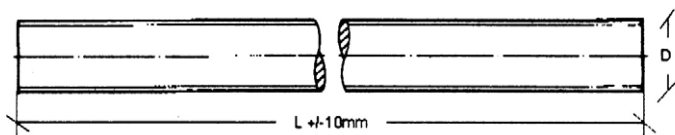


Färgmärkning: Ingen
 Utförande: Rullgängat
 Brottgräns: min.400 N/mm2
 Flytgräns: min.240 N/mm2

Dim.	Elförzinkat Pris / stk	Stigning	Vikt kg / stk
1/4"x1000		20	0,18
5/16"x1000		18	0,30
3/8"x1000		16	0,43
1/2"x1000		13	0,81
5/8"x1000		11	1,30
3/4"x1000		10	1,90
7/8"x1000		9	2,60
1"x1000		8	3,40
1 1/4"x1000		7	5,30

Gängstänger kval. 8.8 – UNC

Obehandlat

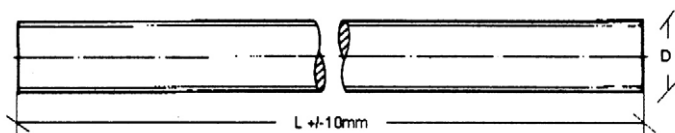


Färgmärkning: Gul
 Utförande: Rullgängat
 Brottgräns: min.800 N/mm2
 Flytgräns: min.640 N/mm2

Dim.	Obehandlat Pris / stk	Elförzinkat Pris / stk	Varmförz. Pris / stk	Stigning	Vikt kg / stk
3/8"x1000				16	0,43
1/2"x1000				13	0,81
5/8"x1000				11	1,30
3/4"x1000				10	1,90
7/8"x1000				9	2,60
1"x1000				8	3,40
1 1/8"x1000				7	
1 1/4"x1000				7	5,30
1 3/8"x1000				6	
1 1/2"x1000				6	

Pris mot förfrågan

Gängstänger Syrafast / A4 – UNC / W

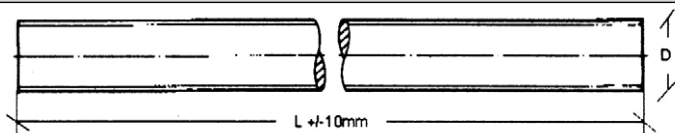

Färgmärkning: Röd
 Utförande: Rullgängat
 Hållfasthet: Klass 50
 Material: A4

Dim.	A4 Pris / stk	Stigning	Vikt kg / stk
1/4"x915		20	0,18
5/16"x915		18	0,30
3/8"x915		16	0,43
1/2"x915		13	0,81
1/2"Wx1000*		12	0,81
5/8"x915		11	1,30
3/4"x915		10	1,90
7/8"x915		9	2,60
1"x915		8	3,40

* Levereras i A2